

iRAG-400A是一款功能强大的智能互联对讲器，简单易用，兼容各种VOIP电话系统，软交换系统，让对讲机实现与电话网络的互联互通。

iRAG-400A是一款功能强大的语音接入设备，方便将对讲机与电话系统进行整合，用户可以方便的通过电话呼叫对讲机，也可以使用对讲机拨打电话，设备采用标准的SIP协议，兼容市面上所有软交换及IP-PBX系统，部署和使用都很方便，可达到即插即用。配合德西特多年来在多方语音领域的经验，开发的语音算法，使得其通话效果高于目前市面上同类产品。

iRAG-400A智能互联对讲器采用电信级产品设计方案，有着强大组网能力和声音处理能力，采用微电脑芯片技术及电子开关技术，各路控制相互独立，切入，切出音频信号操作灵敏。

设备支持UHF/VHF对讲机频道，可通过WEB界面灵活配置，并支持WIFI或者以太网接口与电话系统对接，是目前国际主流的设计方式。

简化部署流程

iRAG-400A智能互联对讲器只有普通家用路由器大小，支持WIFI和网口接入，不必单独配置对讲机。根据需要放置在相应位置即可使用，并可通过网络进行管理。

强大的兼容性

iRAG-400A智能互联对讲器，支持各大公司的IP-PBX、软交换、SIP服务器的SIP应用。并可于广大调度指挥系统无缝对接。




- ✓ 集成对讲机UHF频段400~480MHZ、VHF频段134~174MHZ
- ✓ 支持电话接入，标准SIP协议
- ✓ 专利语音算法，保证清晰的语音质量
- ✓ 无与伦比的噪音消除技术
- ✓ 强大的兼容性支持多个品牌对讲机
- ✓ 多种拨号、收号规则配置
- ✓ 自适应VOX（语音激活），灵敏度可调
- ✓ 输入输出音量可调
- ✓ 支持基于WEB的管理方式
- ✓ 支持录音功能

智能互联对讲器应用场合

广泛应用于酒店、物业、仓储、工厂、商超、写字楼、政府等行业应用。

实现两种通讯系统的互联互通，多种通讯手段的融合通讯。

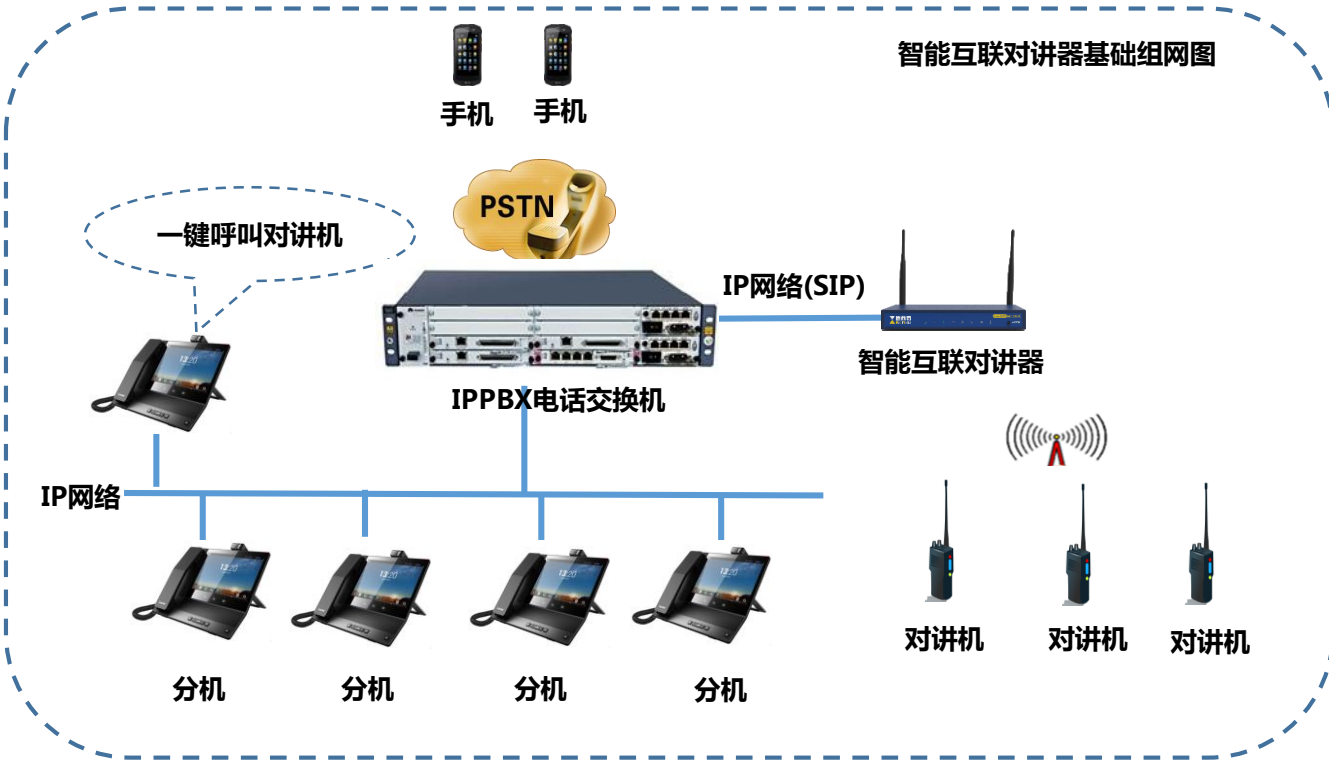

容量和型号

容量1路模拟对讲、1路SIP接入。

协议及接口

电话协议	SIP(RFC3261、RFC2543)
接口	1个以及网接口、2个USB接口、1个HDMI接口
WIFI	2.4G , 802.11 b/g/n
语音编码	G.711 , G.729 , G.723
管理控制	WEB网页管理

电台参数

无线参数	UHF频段400~480MHZ、VHF频段134~174MHZ
电台控制	VOX、COR
通信距离	市内开扩地带1~5公里。（具体距离取决于环境因素）
高级功能	亚音频、DTMF、

硬件规范

电源	12V~1.0A/ 输入电源100~240V、50/60Hz、0.31A
物理	尺寸 长210mm 宽125mm 高26mm
质量	0.66千克

环境

环境温度	10℃~35℃
湿度	8%~90%

北京德西特科技有限公司

电话：010-82345725
咨询电话：400-805-8052

邮箱：sales@decitone.com
网址：http://www.decitone.com
地址：北京海淀区上地四街彩虹大厦西111

